

ALASKA



官方網站



粉絲專頁

產品簡易綜合型錄

Comprehensive
catalog

印製
日期

2026.8

輕鋼架節能環燈扇

環場風涼 明亮隨行

注目商品

空氣循環 降溫神速
節能控溫 有效降低空調負擔
高效照明 明亮舒適不干擾
搭載淨化離子模組 有效抑菌



SA-398DPL

適用場所：居家空間、醫療院所、教育機構、商辦廠房



www.alaska.com.tw

 **Plasma**
淨化離子技術

2種暖浴方式 滿足對溫暖挑剔的你

適合追求
高效能的你



遠紅外線 碳素纖維燈管加熱器

適合追求
高CP值的你



雙重絕緣 PTC陶瓷加熱器

1

多功能浴室暖風乾燥機



遙控面板



PTC陶瓷加熱

210SRD 遙控

牌價: NT\$ 13500 元

100 - 240 V~ 60 Hz



Plasma
淨化電子技術

PTC陶瓷加熱

918SRD 遙控

牌價: NT\$ 23800 元

1450 W (110 V~)、1750 W (220 V~)



觸屏線控

918SKD 觸屏線控

牌價: NT\$ 25400 元

1450 W (110 V~)、1750 W (220 V~)



No.0200012102018
(968SRP 110V)

PTC陶瓷加熱

968SKP 線控

牌價: NT\$ 30500 元

1400 W (110 V~)、1700 W (220 V~)



線控面板

968SRP 遙控

牌價: NT\$ 34500 元

1400 W (110 V~)、1700 W (220 V~)



No.0200012102024
(968SRN 110V)

遠紅外線碳素纖維燈管

968SKN 線控

牌價: NT\$ 34500 元

1500 W (110 V~、220 V~)



線控面板

968SRN 遙控

牌價: NT\$ 38800 元

1500 W (110 V~、220 V~)



No.0200012102044
No.0200012102045

PTC陶瓷加熱

300SRP 遙控

牌價: NT\$ 30000 元

1400 W (110 V~)、1700 W (220 V~)

自動
擺頭



遙控面板

功能名稱	轉速	最大排風量 (m³/h)	最大靜壓 (mmAq)	噪音值 (dBA)	消耗功率 (W)	電熱消耗 (W)
循環模式	—	90	10	48	11	850
換氣模式	高速	100	11.6	47	10.5	—
	低速	60	3.3	39	5.1	—
安裝尺寸	210 X 210 X 170 mm			出風口尺寸	Ø100 mm (Ø4")	
TIMER (定時)	最大8小時			重量	2.8 kg	

功能名稱	循環最大風量 (m³/h)	最大靜壓室內 (mmAq)	噪音 (dBA)	換氣最大風量 (m³/h)	馬達消耗 (W)		電熱消耗 (W)	
					110 V~	220 V~	110 V~	220 V~
暖房(強)	150	11	48	15	13.2	13.4	1450	1750
暖房(弱)	120	10.2	45	15	8.6	8.8	1450	1750
暖房乾燥	135	10.7	48	55	13.9	14.1	1450	1750
省電乾燥	135	10.7	48	55	13.9	14.1	—	—
涼風(強)	150	11	48	15	13.2	13.4	—	—
涼風(弱)	120	10.2	45	15	8.6	8.8	—	—
換氣(強)	—	10	45	160	8.5	8.7	—	—
換氣(弱)	—	8.5	34	85	2.8	2.9	—	—
24Hr換氣	—	8.5	34	85	2.8	2.9	—	—
TIMER (定時)	最大8小時			出風口尺寸	Ø100 mm (Ø4")			
安裝尺寸	400 X 280 X 200 mm			重量	4.6 kg			

功能名稱	循環最大風量 (m³/h)	最大靜壓室內 (mmAq)	噪音 (dBA)	換氣最大風量 (m³/h)	最大靜壓室外 (mmAq)	馬達消耗 (W)		電熱消耗 (W)	
						循環馬達	換氣馬達	110 V~	220 V~
高溫暖房	160	11.2	45	20 (間歇)	—	19	14	1400	1700
中溫暖房	120	9.1	38	20 (間歇)	—	15	14	1400	1700
暖房乾燥	160	11.2	45	85	10.2	19	14	1400	1700
省電乾燥	160	11.2	45	160	13	19	19	—	—
高速涼風	160	11.2	45	85	10.2	19	14	—	—
低速涼風	120	9.1	38	85	10.2	15	14	—	—
高速換氣	—	—	42	160	13	—	19	—	—
低速換氣	—	—	30	85	10.2	—	14	—	—
24Hr換氣	—	—	30	85	10.2	—	14	—	—
TIMER (定時)	968SKP 最大8小時、968SRP 最大12小時					出風口尺寸	Ø100 mm (Ø4")		
安裝尺寸	400 X 280 X 200 mm					重量	7.4 kg		

功能名稱	循環最大風量 (m³/h)	最大靜壓室內 (mmAq)	噪音 (dBA)	換氣最大風量 (m³/h)	最大靜壓室外 (mmAq)	馬達消耗 (W)		電熱消耗 (W)	
						循環馬達	換氣馬達	110 V~	220 V~
高溫暖房	160	11	49	20 (間歇)	—	19	14	1500	1500
中溫暖房	120	9	42	20 (間歇)	—	15	14	1500	1500
暖房乾燥	160	11	49	85	10.2	19	14	1500	1500
省電乾燥	160	11	49	160	13	19	19	—	—
高速涼風	160	11	49	85	10.2	19	14	—	—
低速涼風	120	9	42	85	10.2	15	14	—	—
高速換氣	—	—	42	160	13	—	19	—	—
低速換氣	—	—	30	85	10.2	—	14	—	—
24Hr換氣	—	—	30	85	10.2	—	14	—	—
TIMER (定時)	968SKN 最大8小時、968SRN 最大12小時					出風口尺寸	Ø100 mm (Ø4")		
安裝尺寸	400 X 280 X 200 mm					重量	7.2 kg		

功能名稱	循環最大風量 (m³/h)	最大靜壓室內 (mmAq)	噪音 (dBA)	換氣最大風量 (m³/h)	最大靜壓室外 (mmAq)	馬達消耗 (W)	電熱消耗 (W)	
							110 V~	220 V~
暖房(強)	160	10	48	15	—	27	1400	1700
暖房(弱)	120	9	44	15	—	23	1400	1700
暖房乾燥	135	10	46	55	—	28	1400	1700
省電乾燥	135	10	46	55	—	28	—	—
涼風(強)	160	10	48	15	—	27	—	—
涼風(弱)	120	9	44	15	—	23	—	—
換氣(強)	—	—	42	160	11	25	—	—
換氣(弱)	—	—	34	85	8.5	13	—	—
24Hr換氣	—	—	34	85	8.5	13	—	—
TIMER (定時)	最大12小時					出風口尺寸	Ø100 mm (Ø4")	
安裝尺寸	300 X 300 X 180 mm					重量	5.5 kg	



PTC陶瓷加熱

300BKP(豪華型) 線控

牌價: NT\$ 21300 元

1400 W (110 V~)



功能名稱	循環最大風量 (m³/h)	最大靜壓室內 (mmAq)	噪音 (dBA)	換氣最大風量 (m³/h)	最大靜壓室外 (mmAq)	馬達消耗 (W)	電熱消耗 (W)
暖房 (強)	150	10	48	15	—	27	1400
暖房 (弱)	120	9	44	15	—	23	1400
暖房乾燥	135	10	46	55	—	28	1400
省電乾燥	135	10	46	55	—	28	—
涼風 (強)	150	10	48	15	—	27	—
涼風 (弱)	120	9	44	15	—	23	—
換氣 (強)	—	—	42	160	11	25	—
換氣 (弱)	—	—	34	85	8.5	13	—
24Hr換氣	—	—	34	85	8.5	13	—
預先設定為24小時，可連續30天							
TIMER(定時)	最大8小時				出風口尺寸	Ø100 mm (Ø4")	
安裝尺寸	300 X 300 X 180 mm				重量	5.3 kg	



PTC陶瓷加熱

300BKP 線控

牌價: NT\$ 21300 元

1400 W (110 V~)、1700 W (220 V~)

300BRP 遙控

牌價: NT\$ 22500 元



功能名稱	循環最大風量 (m³/h)	最大靜壓室內 (mmAq)	噪音 (dBA)	換氣最大風量 (m³/h)	最大靜壓室外 (mmAq)	馬達消耗 (W)	電熱消耗 (W)	
							110 V~	220 V~
暖房	150	11.5	44	15	—	23	1400	1700
暖房乾燥	135	10	44	55	—	23	1400	1700
省電乾燥	135	10	44	55	—	23	—	—
涼風	150	11.5	44	15	—	23	—	—
換氣 (強)	—	—	45	160	12	23	—	—
換氣 (弱)	—	—	38	85	10	12	—	—
24Hr換氣	—	—	38	85	10	12	—	—
	預先設定為24小時，可連續9天							
TIMER(定時)	300BKP 最大8小時、300BRP 最大12小時				出風口尺寸		Ø100mm (Ø4")	
安裝尺寸	300 X 300 X 180 mm				重量		5.3kg	

※產品噪音值測試標準: 1. 噪音值是在靜音室機體正下方1m距離測得數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。

2. 噪音值是在機外靜壓為0mmAq時的測試值。安裝時由於靜壓(管損)的增加，噪音值會升高。

※暖風機系列產品注意事項:

1. 本製品電壓區分 110 V~ 和 220 V~，安裝前請確認使用電壓是否與產品規格相符。

2. 須委託水電師施工，所有配電器材及施工，請依據中華民國電工法規之規定施工。

3. 必須使用無熔絲開關(獨立迴路，不與其他電器共用)。

4. 請使用單芯線 Ø1.6mm~Ø2.0mm 電線規格，需加裝漏電斷路器，並安裝接地線。

5. 依據總功率來選用無熔絲開關規格。

6. 主機請勿裝設於浴缸及淋浴區上方，建議裝設於除浴缸、淋浴區外，消費者最常使用之區域(例: 更衣區)位置。


選購配備

**AR-3
Wi-Fi控制模組**

用於遠程操控浴室暖風乾燥機，採用RS-485通訊界面，透過行動裝置安裝ALASKA X 奧創智慧APP，便可全面實現智慧衛浴新體驗

適用 968SKP / SRP、968SKN / SRN


牌價: NT\$ 1950 元

**AB-401****異味阻斷電動逆止閥 (氣密型)**

適用 968SKP / SRP、968SKN / SRN


出風口尺寸: Ø100mm(Ø4")

牌價: NT\$ 1750 元

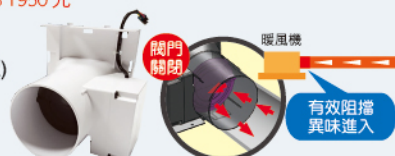**WH-01****窗型安裝固定座**

適用 300SRP、300BRP

牌價: NT\$ 3500 元

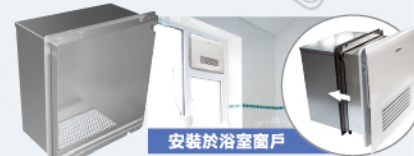

安裝於浴室窗戶

2

無聲換氣扇


型號	288	708V (異味阻斷型)	868SD (掛壁式)	158D	258DHA	258DHC
■適用浴室適用	■透天浴室適用	■華廈/大樓/標準浴室適用	■辦公室/營業場所/浴室適用	■辦公室/營業場所/浴室適用	■辦公室/營業場所/浴室適用	■辦公室/營業場所/浴室適用
■適用 3~4 坪	■適用 3~4 坪	■適用 3~4 坪	■適用 2 坪浴室	■適用 2 坪浴室	■適用 3 坪浴室	■適用 3 坪浴室
外觀						
牌價	NT\$ 2950 元	NT\$ 5850 元	NT\$ 2900 元	NT\$ 1450 元	NT\$ 1750 元	NT\$ 2450 元
安裝尺寸	210 X 210 X 187 mm	210 X 210 X 181 mm	248 X 285 X 118 mm	210 X 210 X 155 mm	210 X 210 X 155 mm	210 X 210 X 155 mm
電源	110V~ / 220V~ 60 Hz	110V~ / 220V~ 60 Hz	100 - 240 V~ 60 Hz	100 - 240 V~ 60 Hz	100 - 240 V~ 60 Hz	100 - 240 V~ 60 Hz
出風口尺寸	Ø100 mm (Ø4")	Ø100 mm (Ø4")	Ø100 mm (Ø4")	Ø100 mm (Ø4")	Ø100 mm (Ø4")	Ø100 mm (Ø4")
最大排風量	86 m³/h	97 m³/h	84 m³/h	96 m³/h	126 m³/h	126 m³/h
最大靜壓	39 mmAq	12 mmAq	11 mmAq	11 mmAq	11 mmAq	11 mmAq
噪音值	41 dBA	34 dBA	35 dBA	32 dBA	39 dBA	39 dBA
消耗功率	20 W	12 W	7.5 W	3.5 W	7 W	8 W
葉輪直徑	145 mm	100 mm	145 mm	140 mm	140 mm	140 mm
重量	2 kg	2.5 kg	1.4 kg	1 kg	1 kg	1 kg
能源效率值	—	7.31 CMH/W	9.49 CMH/W	17.36 CMH/W	14.11 CMH/W	—
馬達型式	電容運轉式馬達	電容運轉式馬達	BLDC變頻馬達	BLDC變頻馬達	BLDC變頻馬達	BLDC變頻馬達
其他	專對 2" ~ 3" 風管設計	分離式出風口	可安裝於牆壁上	三大獨創結構，安裝神速、排風超有感		

型號	718D ■透天浴室適用 ■適用 3~4 坪	748ADL ■華廈/大樓/標準浴室適用 ■適用 6~8 坪	748ADL (營業型) ■辦公室/營業場所/浴室適用 ■適用 6~8 坪	748ADH ■辦公室/營業場所/浴室適用 ■適用 6~8 坪	748ADH (營業型) ■辦公室/營業場所/浴室適用 ■適用 6~8 坪
外觀					
牌價	NT\$ 4200 元	NT\$ 4000 元	NT\$ 4750 元	NT\$ 4550 元	NT\$ 5400 元
安裝尺寸	210 X 210 X 170 mm	250 X 250 X 205 mm	585 X 585 X 200 mm 或輕鋼架600 X 600 mm	250 X 250 X 205 mm	585 X 585 X 200 mm 或輕鋼架600 X 600 mm
電源	100 - 240 V~ 60 Hz	100 - 240 V~ 60 Hz	100 - 240 V~ 60 Hz	100 - 240 V~ 60 Hz	100 - 240 V~ 60 Hz
出風口尺寸	Ø100 mm (Ø4")	Ø100 mm (Ø4")	Ø100 mm (Ø4")	Ø100 mm (Ø4")	Ø100 mm (Ø4")
最大排風量	高速 150 m³/h 低速 60 m³/h	174 m³/h	174 m³/h	258 m³/h	258 m³/h
最大靜壓	高速 12 mmAq 低速 6 mmAq	14 mmAq	14 mmAq	19 mmAq	19 mmAq
噪音值	高速 46 dBA 低速 31 dBA	40 dBA	40 dBA	47 dBA	47 dBA
消耗功率	高速 8.5 W 低速 2 W	7 W	7 W	20 W	20 W
葉輪直徑	120 mm	145 mm	145 mm	145 mm	145 mm
重量	1.2 kg	2.8 kg	3.7 kg	2.8 kg	3.7 kg
能源效率值	14.67 CMH/W	19.74 CMH/W	19.74 CMH/W	11.88 CMH/W	11.88 CMH/W
馬達型式	BLDC變頻馬達	BLDC變頻馬達	BLDC變頻馬達	BLDC變頻馬達	BLDC變頻馬達
其他	 不適用延遲開關	 分離式出風口	 分離式出風口	 分離式出風口	 分離式出風口

型號	768AD ■透天浴室適用 ■適用 10~16 坪	768AD (營業型) ■華廈/大樓/標準浴室適用 ■適用 10~16 坪	768ADH ■辦公室/營業場所/浴室適用 ■適用 10~16 坪浴室	768ADH (營業型) ■辦公室/營業場所/浴室適用 ■適用 10~16 坪浴室	728D ■辦公室/營業場所/浴室適用 ■適用 2 坪浴室
外觀					
牌價	NT\$ 5500 元	NT\$ 6300 元	NT\$ 5800 元	NT\$ 6600 元	NT\$ 3200 元
安裝尺寸	315 X 315 X 235 mm	585 X 585 X 235 mm 或輕鋼架600 X 600 mm	315 X 315 X 235 mm	585 X 585 X 235 mm 或輕鋼架600 X 600 mm	175 X 175 X 165 mm
電源	100 - 240 V~ 60 Hz	100 - 240 V~ 60 Hz	100 - 240 V~ 60 Hz	100 - 240 V~ 60 Hz	100 - 240 V~ 60 Hz
出風口尺寸	Ø150 mm (Ø6")	Ø150 mm (Ø6")	Ø150 mm (Ø6")	Ø150 mm (Ø6")	Ø100 mm (Ø4")
最大排風量	324 m³/h	324 m³/h	432 m³/h	432 m³/h	96 m³/h
最大靜壓	20 mmAq	20 mmAq	20 mmAq	20 mmAq	14 mmAq
噪音值	40 dBA	40 dBA	48 dBA	48 dBA	38 dBA
消耗功率	12 W	12 W	25 W	25 W	5 W
葉輪直徑	185 mm	185 mm	185 mm	185 mm	100 mm
重量	3.2 kg	4 kg	3.2 kg	4 kg	1.3 kg
能源效率值	20.36 CMH/W	20.36 CMH/W	14.39 CMH/W	14.39 CMH/W	14.82 CMH/W
馬達型式	BLDC變頻馬達	BLDC變頻馬達	BLDC變頻馬達	BLDC變頻馬達	BLDC變頻馬達
其他	 分離式出風口	 分離式出風口	 分離式出風口	 分離式出風口	 分離式出風口

型號	直流變頻-738D ■辦公室、營業場所、浴室適用 ■適用 3~4 坪	直流變頻-748D ■辦公室、營業場所、浴室適用 ■適用 6~8 坪
外觀	 No.0200012102046	 No.0200012102047
牌價	NT\$ 7150 元	NT\$ 7750 元
安裝尺寸	210 X 210 X 181 mm	250 X 250 X 200 mm
電源	100 - 240 V~ 60 Hz	100 - 240 V~ 60 Hz
出風口尺寸	Ø100 mm (Ø4")	Ø100 mm (Ø4")
重量	2 kg	3 kg
有效排風量	高速 15公尺 120 m³/h 25公尺 148 m³/h 低速 15公尺 60 m³/h 25公尺	15公尺 170 m³/h 25公尺 148 m³/h 15公尺 120 m³/h 25公尺
定風量域	高速 5 mmAq	5 mmAq
最大靜壓	低速 6 mmAq	5 mmAq
噪音值	高速 40 dBA 低速 29 dBA	38 dBA 32 dBA
定風量域	0 mmAq 高速 6.0 W 低速 2.2 W	8.1 W 4.2 W
消耗功率	MAX 9 W 低速 6 W	13 W 8 W
葉輪直徑	150 mm	150 mm
能源效率值	18.1 CMH/W	18.32 CMH/W
馬達型式	BLDC變頻馬達	BLDC變頻馬達
其他	分離式出風口，不適用延遲開關	

※產品噪音值測試標準：1. 噪音值是在靜音室機體正下方1m距離測得數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。2. 噪音值是在機外靜壓為0mmAq時的測試值，安裝時由於靜壓(管損)的增加，噪音值會升高。3. 定風量域內靜壓(管損)的增加，其消耗功率會升高。

窗型有壓換氣扇			
			
■建議安裝：氣窗、神明廳、客廳、廚房		■建議安裝：氣窗、神明廳、客廳、廚房	
型號	3041D	3031D	
牌價	NT\$ 5850 元	NT\$ 6450 元	
安裝尺寸	345 X 345 X 203 mm	345 X 345 X 172 mm	
電源	110 V~ 60 Hz	100 - 240 V~ 60 Hz	
扇葉直徑	300 mm	300 mm	
重量	4.6 kg	3.2 kg	
標稱風量值	19.15 CMM	16.16 CMM	
排風量	高速 1160 m³/h 低速 680 m³/h	排風量	高速 990 m³/h 低速 335 m³/h
電流	高速 0.33 A 低速 0.16 A	消耗功率	高速 23 W 低速 2.7 W
噪音值	高速 48 dBA 低速 37 dBA	噪音值	高速 45 dBA 低速 37 dBA
消耗功率	高速 20.68 W 低速 8.4 W	進風量	高速 545 m³/h 低速 240 m³/h
能源效率值	0.926 CMH/W	消耗功率	高速 7 W 低速 2.3 W
馬達型式	BLDC變頻馬達	噪音值	高速 43 dBA 低速 37 dBA
其他	不適用延遲開關	產品需自行配線、不適用延遲開關	

3

輕鋼架節能循環扇



SA-359DP、SA-398DP搭載淨化離子技術，經SGS實驗室認證：PM2.5去除率67.2%、細菌抑制去除率70.2%、臭氣濃度僅0.0118ppm。



型號	SA-398DP 遙控			SA-398D-2 遙控			SA-359DP 遙控			SA-359D-2 遙控			SA-359D-2黑 遙控		
外觀															
牌價 (NT\$)	8600 元			6600 元			7300 元			4700 元			4800 元		
電源	100 - 240 V~ 60 Hz			100 - 240 V~ 60 Hz			100 - 240 V~ 60 Hz			100 - 240 V~ 60 Hz			100 - 240 V~ 60 Hz		
轉速	超強	強	靜音	超強	強	靜音	超強	強	靜音	超強	強	靜音	超強	強	靜音
消耗功率 (W)	28	16.5	7.5	28	16.5	7.5	28	16.5	7.5	28	16.5	7.5	28	16.5	7.5
總風量 (m³/h)	6270	4900	3270	6270	4900	3270	5180	4115	2900	5180	4115	2900	5180	4115	2900
標稱風量 (m³/h)	6000	4690	3130	6000	4690	3130	5020	3985	2809	5020	3985	2809	5020	3985	2809
噪音 (dBA)	54	50	39	54	50	39	54	50	39	54	50	39	54	50	39
扇葉直徑 (mm)	340			340			340			340			340		
重量 (kg)	5			5			4.1			4.1			4.1		
能源效率 (m³/min/w)	3.56			3.56			2.73			2.73			2.73		
產品尺寸 (mm)	603 X 603 X 181			603 X 603 X 181			603 X 603 X 189			603 X 603 X 189			603 X 603 X 189		
標章															
其他	智慧快拆結構設計			智慧快拆結構設計			—			—			—		

型號	SA-359W 線控		
外觀			
牌價 (NT\$)	4700 元		
電源	110V~ / 220V~ 60 Hz		
轉速	超強	強	靜音
消耗功率 (W)	42	36	27
總風量 (m³/h)	4660	3650	2430
標稱風量 (m³/h)	4470	3490	2330
噪音 (dBA)	58	50	39
扇葉直徑 (mm)	350		
重量 (kg)	4.5		
能源效率 (m³/min/w)	—		
產品尺寸 (mm)	603 X 603 X 218		
標章			
其他	—		

型號	SA-398DPL 遙控		
外觀			
牌價 (NT\$)	14000 元		
電源	100 - 240 V~ 60 Hz		
轉速	超強	強	靜音
消耗功率 (W)	28	16.5	7.5
總風量 (m³/h)	6270	4900	3270
標稱風量 (m³/h)	6000	4690	3130
噪音 (dBA)	54	50	39
扇葉直徑 (mm)	340		
重量 (kg)	5.8		
風扇能源效率 (m³/min/w)	2.73		
產品尺寸 (mm)	603 X 603 X 181		
燈光功率 (W)	30		
色溫 (K)	6000(白光) 3000(黃光)		
標章			

選購配備

ASA-01 循環扇方形固定座
適用所有輕鋼架節能循環扇，安裝於一般天花板
牌價：NT\$ 1100 元



AL-8 循環扇線控三切開關
適用 SA-359W
牌價：NT\$ 2250 元

ASA-C8 循環扇風管連接環
適用 SA-359DP、SA-359D-2/黑
牌價：NT\$ 700 元



AW-2 線控三切開關
適用 SA-359W
牌價：NT\$ 1000 元

ASA-R01 循環扇懸吊座
適用 SA-359DP、SA-359D-2
牌價：NT\$ 600 元



※產品規劃注意事項：安裝2台以上循環扇，最好間隔3 ~ 4個輕鋼架單位，此間距可使循環扇發揮最好的效能。本產品安裝適用於無油煙、室溫40℃及相對濕度85%RH以下之場所。噪音值為距離機體1.5m處測得之數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。
※因國家電扇節能標章能源效率基準與標示方法於108年11月19日公告修正，並於110年12月1日正式生效(能技字第10805014750號)，故循環扇相關數據符合最新標準下進行調整更新(2021.12.01)。

4

天花板節能循環扇



G-314D

S-314D

型號	牌價 (NT\$)	電源	轉速	燈號	消耗 功率(W)	總風量 (m³/h)	標稱風量 (m³/h)	噪音 (dBA)	重量 (kg)	扇葉直徑 (mm)	能源效率 (m³/min/w)	產品尺寸 (mm)
G-314D 吊管式 / 遙控	6800 元	100 - 240 V~ 60 Hz	超強	●●●	25	3920	3760	56	3.8	340	2.81	Ø496X421
S-314D 吊管式 / 遙控	6500 元		強	●●	14.5	2860	2740	50	3.4			Ø496X276
S-314D 吸頂式 / 遙控			靜音	●	8.5	1770	1690	40				

※噪音值為距離機體1.5m處測得之數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。
※因國家電扇節能標章能源效率基準與標示方法於108年11月19日公告修正，並於110年12月1日正式生效(能技字第10805014750號)，故循環扇相關數據符合最新標準下進行調整更新(2021.12.01)。

5

VIVI 折疊循環扇



V8A 黑色 / 白色

V8D 遙控面板 黑色 / 白色

型號	牌價 (NT\$)	電源		轉速	消耗功率 (W)	噪音 (dBA)	風速 (m/s)	重量 (kg)	標章	產品尺寸 (mm)
V8A 拉開關	5000 元	110 V~ 60 Hz		高速	27	41	9	2		扇葉本體 Ø8"X118mm 含支架 327X364X256mm
				低速	12	30	5.5			
V8D 遙控	6200 元	輸入 100 - 240 V~ 60 Hz	輸出 DC12V / 1A	高速	12	40	8	1.6		
				低速	4.5	30	5.5			

※可安裝於各種居室，客廳、臥室、更衣室、浴室（不易被水潑濺處）等...10坪以下場所。
※設計專利號碼：D196307 / 新型專利號碼：M584373。
※噪音值為距離機體1.5m處測得之數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。

6

淨風扇



AF-600RP

牌價: NT\$ 9600 元



觸控型遙控

※噪音值是在靜音室機體正下方1m距離測得數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。
 ※噪音值是在機外靜壓為0mmAq時的測試值，安裝時由於靜壓(管損)的增加，噪音值會升高。

功能名稱		燈號	 Plasma 淨化電子技術	循環最大風量 (m³/h)	換氣最大風量 (m³/h)	噪音 (dBA)	消耗功率 (W)	預設 時間
清淨 室內循環 + 等離子	高速			200	—	54	29	1 Hr
	低速			140	—	52	10.5	
涼風 室內給氣 + 室外排氣	高速		—	150	60	52	13	連續
	低速		—	120	30	47	7.5	
換氣 室外排氣	高速		—	—	160	44	11	連續
	低速		—	—	85	28	3	
使用電源		100 - 240 V~ 60 Hz		安裝尺寸	295 X 275 X 200 mm			
出風口尺寸		Ø100 mm (Ø4")		能源效率值	10.38 CMH/W	重量	2.8 kg	

7

新風循環淨化機

※ VC-15D : 25米維持150風量。
 ※ VC-25D : 70米維持250風量。



觸控型控制器

※消耗功率是依規格表機外靜壓條件下測量的數值。
 ※噪音值是在全消音靜音室機體下方1.5m處測量。在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。
 ※噪音值是在機外靜壓為0mmAq時的測試值，安裝時由於靜壓(管損)的增加，噪音值會升高。

型號	VC-15D								VC-25D							
牌價 (NT\$)	15100 元								17000 元							
濾網種類	PA01 PM2.5高級濾網、CB04 2IN1活性碳濾網								PA01 PM2.5高級濾網、CB04 2IN1活性碳濾網							
電源	100 - 240 V~ 60 Hz								100 - 240 V~ 60 Hz							
換氣功能	新風循環				清淨循環				新風循環				清淨循環			
風量調節	強速	中速	弱速	靜音	強速	中速	弱速	靜音	強速	中速	弱速	靜音	強速	中速	弱速	靜音
最大靜壓 (mmAq)	20	15	10	5	20	15	10	5	35	30	25	10	35	30	25	10
消耗功率 (0mmAq) (W)	12	8	6	4	12	8	6	4	25	15	9	5	25	15	9	5
最大風量 (0mmAq) (m³/h)	150	120	90	60	150	120	90	60	250	200	150	100	250	200	150	100
噪音 (dBA)	35	28	22	20	35	28	22	20	41	34	27	20	41	34	27	20
定風量域	最大靜壓 (mmAq)	6	6	6	—	6	6	6	—	10	10	10	—	10	10	10
	消耗功率 (MAX) (W)	24	16	12	—	24	16	12	—	45	34	24	—	45	34	24
	風量 (m³/h)	150	120	90	—	150	120	90	—	250	200	150	—	250	200	150
最大電流 (A)	0.33 (110V~) 、0.21 (220V~)								0.59 (110V~) 、0.35 (220V~)							
產品尺寸 (mm)	733 X 363 X 257								733 X 363 X 257							
出風口尺寸 (mm)	Ø100 (4")								Ø150 (6")							
重量 (kg)	8.8								8.8							

8

新風淨流控制系統

※多台並聯使用時，請確保進/排風機
 各別總啟動電流不超過2A。




淨流感測器

觸控型控制器

型號	牌價 (NT\$)	安裝地點	使用電源	產品尺寸 (mm)	安裝尺寸 (mm)	重量 (g)	待機功率	適用風機
淨流感測器 AQ-01	9500 元	固定在天花板	100 - 240 V~ 60 Hz	175 X 150 X 55	103 X 133	410	1.7W 包含感測 模組	單台風機 啟動電流 低於2A
觸控型控制器 AL-9V(直式)、AL-9H(橫式)		固定在牆壁 或單連盒	DC5V	126 X 74 X 36	73 X 46	154		

9

PM2.5 淨化風機




選購配備
 AW-4 雙切開關組
 牌價: NT\$ 950 元

※噪音值為距離機體下方1.5m處測得之數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。

型號	牌價 (NT\$)	安裝方式	濾網種類	電源	轉速	風量 (m³/h)	消耗功率 (W)	電流 (A)	最大靜壓 (mmAq)	噪音 (dBA)	啟動電流 (A)	適用管徑 (mm)	重量 (kg)
VTF-200	13500 元	安裝於 室外側	PA01 PM2.5高級濾網 CB01 活性碳濾網 (選購)	110V~ 60Hz	強速	250	39	0.35	23	39	0.45	Ø100 (4")	9
					弱速	180	31	0.28	19	32	0.31		
				220V~ 60Hz	強速	250	46	0.21	24	39	0.24	Ø150 (6")	9.5
					弱速	180	30	0.19	19	32	0.21		
VTF-350	15000 元	安裝於 室內側	PA01 PM2.5高級濾網 CB01 活性碳濾網 (選購)	110V~ 60Hz	強速	350	75	0.80	27	47	1.0	Ø100 (4")	9.3
					弱速	240	46	0.53	25	38	0.58		
				220V~ 60Hz	強速	350	63	0.30	27	47	0.37	Ø150 (6")	9.8
					弱速	240	50	0.23	24	38	0.26		
VTF-200R	13500 元	安裝於 室內側	PA01 PM2.5高級濾網 CB01 活性碳濾網 (選購)	110V~ 60Hz	強速	200	38	0.35	24	43	0.45	Ø100 (4")	9.3
					弱速	150	30	0.28	20	39	0.31		
				220V~ 60Hz	強速	200	41	0.19	24	43	0.24	Ø150 (6")	9.8
					弱速	150	38	0.17	20	39	0.21		
VTF-350R	15000 元	安裝於 室內側	PA01 PM2.5高級濾網 CB01 活性碳濾網 (選購)	110V~ 60Hz	強速	320	68	0.70	27	50	0.84	Ø100 (4")	9.3
					弱速	230	46	0.53	25	43	0.58		
				220V~ 60Hz	強速	320	60	0.29	27	50	0.37	Ø150 (6")	9.8
					弱速	230	50	0.23	24	43	0.26		

10

PM2.5 雙向流新風機



選購配備
 AL-5 標準液晶控制器
 標準型機種使用
 牌價: NT\$ 2250 元

AL-6 觸控型控制器
 智慧型機種使用
 牌價: NT\$ 9000 元

AL-7 偵測型控制器
 智慧型機種使用
 牌價: NT\$ 10600 元

※噪音值為機體下方1.5m處測得之數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。

型號	牌價 (NT\$)	濾網種類	電源	轉速	風量 (m³/h)	消耗功率 (W)	電流 (A)	機外靜壓 (mmAq)	噪音 (dBA)	啟動電流 (A)	適用管徑 (mm)	重量 (kg)
BF-200 標準型	24800 元	PB20 PM2.5 高級濾網	220 V~ 60 Hz	強速	200	100	0.5	5.5	36	0.8	Ø100 (4")	16
BF-200S 智慧型	31000 元	PB20 PM2.5 高級濾網		中速	190	94	0.48	5.0	34			
BF-350 標準型	30200 元	PB35 PM2.5 高級濾網		強速	350	205	1.1	13	38			
BF-350S 智慧型	36700 元	PB35 PM2.5 高級濾網		中速	300	165	0.95	13	35			
				弱速	250	140	0.75	10.5	32	1.2	Ø150 (6")	25.2

11

窗型進氣機

型號	牌價 (NT\$)	電源	總消耗 功率(W)	殺菌燈 消耗功率(W)	進氣風量 (m³/h)				排氣風量 (m³/h)				扇葉 (cm)	重量 (kg)
					高速	噪音	低速	噪音	高速	噪音	低速	噪音		
AS-5268	20200 元	110 V~ 60 Hz	40	10	90	52	48	36	—	—	—	—	10	8
AS-5368	20200 元		25	10	60	48	30	32	60	46	30	32	10	8

※三重過濾裝置：高效百褶濾網(PM2.5)、活性炭濾網、殺菌燈管。適用鋁門窗形式高度：870~1500mm。
 ※噪音值為距離機體1.5m處測得之數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。



AS-5268 二進氣
 AS-5368 一進一排

12

產業用增壓扇

※新型專利號碼: M584862、M590196。



ITA-10AS



ITA-14AS

型號	牌價 (NT\$)	電源	轉速	消耗功率 (W)	起動電流 (A)	電流 (A)	噪音 (dBA)	標稱風量 (m³/h)	重量 (kg)
ITA-10AS 無附輪	8800 元	110 V~ 60 Hz	強速	54	1.2	0.5	51	3250	7.2
			弱速	30	0.5	0.3	43	1900	
ITA-14AS 有附輪	15100 元	110 V~ 60 Hz	強速	180	4.3	1.7	59	4500	13
			弱速	145	1.9	1.4	56	3900	

※噪音值為機體前方45°角1.5m距離測得之數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值，風量依據CNS 547標準測得數值。

13

產業用倍力扇



型號	牌價 (NT\$)	換氣方式	轉速	電源	消耗功率 (W)	風量 (m³/h)	啟動電流 (A)	額定電流 (A)	噪音 (dBA)	重量 (kg)	標章	開口尺寸 (mm)	安裝尺寸 (mm)
ITH-10	7050 元	空氣排入型 安裝於室內側	強速	110 V~ 60 Hz	53	1430	1.1	0.52	46	5.3	—	280 X 280	300 X 300
			弱速	60 Hz	32	1080	0.5	0.32	35				
ITH-14	9700 元		強速	110 V~ 60 Hz	150	3500	3.1	1.40	55	9.3		390 X 390	434 X 434
	9900 元		弱速	60 Hz	110	2400	1.4	1.05	47				
ITH-18	14000 元	空氣排入型 安裝於室內側	強速	220 V~ 60 Hz	150	3500	1.5	0.70	55	14.8	—	490 X 490	520 X 520
			弱速	60 Hz	110	2400	0.7	0.52	47				
ITH-10	7550 元		強速	110 V~ 60 Hz	55	1250	1.1	0.52	52.5	5.3		280 X 280	300 X 300
			弱速	60 Hz	30	850	0.5	0.32	42.5				
ITH-14	10250 元	空氣排入型 安裝於室內側	強速	110 V~ 60 Hz	162	3000	3.2	1.55	58	9.3	—	390 X 390	434 X 434
			弱速	60 Hz	117	2200	1.6	1.21	50				
ITH-18	14550 元		強速	220 V~ 60 Hz	335	5200	4.0	1.58	64	14.8		490 X 490	520 X 520
			弱速	60 Hz	208	3400	1.2	1.05	52				

※噪音值為距離機體下方1.5m處測得之數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。

※風量及靜壓值依據AMCA 210-07 Fig.12標準Install Type A測得數值。

※電動機形式/絕緣等級: 屋內全閉形電容感應式馬達4P。使用環境溫度: -20°C~+65°C。使用環境濕度: 相對濕度90%以下。

選購配備



AH雙速開關
牌價: NT\$ 500 元



倍力扇排風百葉罩 採用SUS 304不鏽鋼材質，葉片風壓式開啟，緩降收合
AITH-14 ITH-14空氣排入型使用 牌價: NT\$ 4300 元
AITH-18 ITH-18空氣排入型使用 牌價: NT\$ 5400 元

14

工業用壁扇



型號	牌價 (NT\$)	電源	排風量 (m³/h)	機外靜壓 (mmAq)	電流 (A)	消耗功率 (W)	噪音 (dBA)	重量 (kg)	安裝尺寸 (mm)
IT-16	7050 元	110 V~ 60 Hz	3180	15.8	2.0	150	62	10.2	455 X 455

※1.噪音值為機體前方3m處測得之數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。2.風量及靜壓值依據AMCA 210-07 Fig.15標準Install Type A測得數值。3.電容運轉式馬達6P、1Ø110V / 220V 60Hz可正逆轉(出貨品為排氣功能)，整批性訂單則可依客戶需求改電源或吸氣功能。



15

靜音型風機



AW-4
雙切開關組
牌價: NT\$ 950 元

※噪音值為距離機體下方1.5m處測得之數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。

※本產品不建議使用於三溫暖及溫泉地區。

型號	牌價 (NT\$)	電源	風量 (m³/h)		最大靜壓 (mmAq)		消耗功率 (W)		噪音 (dBA)		啟動電流 (A)		重量 (kg)	適用管徑 (mm)
			強速	弱速	強速	弱速	強速	弱速	強速	弱速	強速	弱速		
VT-154	7300 元	110 V~ 60 Hz	165	125	18	12	23	19	30	26	0.3	0.23	6.4	Ø100(Ø4")
		220 V~ 60 Hz									0.16	0.12		
VT-154D2	9100 元	100 - 240 V~ 60 Hz	170	130	20	13	17	9	30	26	—	—	6.4	Ø100(Ø4")
VT-304	8400 元	110 V~ 60 Hz	300	240	18	16	40	35	30	26	0.5	0.4	6.4	Ø150(Ø6")
		220 V~ 60 Hz									0.3	0.2		
VT-304D2	9600 元	100 - 240 V~ 60 Hz	320	250	20	17	24	13	31	26	—	—	6.4	Ø150(Ø6")
VT-504	11400 元	110 V~ 60 Hz	500	370	27	25	82	70	31	29	1.1	0.9	8.6	Ø150(Ø6")
		220 V~ 60 Hz									0.5	0.5		
VT-504D	16200 元	100 - 240 V~ 60 Hz	500	370	25	14	68	32	32	30	—	—	8.6	Ø150(Ø6")
VT-904	14000 元	110 V~ 60 Hz	900	650	43	38	167	110	39	36	1.9	1.6	13.4	Ø200(Ø8")
		220 V~ 60 Hz									1.0	0.8		
VT-1204	22600 元	220 V~ 60 Hz	1200	950	43	40	325	230	40	39	3.3	1.9	20	Ø200(Ø8")
VT-1604	25900 元	220 V~ 60 Hz	1600	1300	54	50	410	315	42	40	3.1	2.1	26	Ø250(Ø10")
VT-2004	27000 元	220 V~ 60 Hz	2000	1600	58	57	550	445	45	42	4.2	2.9	28	Ø250(Ø10")

16

管道型風機



※噪音值為距離機體下方1.5m處測得之數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。

型號	牌價 (NT\$)	電源	馬達極數 (P)	風量 (m³/h)		消耗功率 (W)		最大靜壓 (mmAq)		噪音 (dBA)		重量 (kg)	適用管徑 (mm)
				強速	弱速	強速	弱速	強速	弱速	強速	弱速		
DUC-4502	9700 元	220 V~ 60 Hz	2	500	400	149	140	68.0	55.5	59	53	6.0	Ø100 (Ø4")
DUC-4304	9700 元		4	300	250	70	62	23.0	19.0	48	44	6.0	Ø100 (Ø4")
DUC-6702	9700 元		2	700	600	143	132	65.5	53.5	61	59	6.0	Ø150 (Ø6")
DUC-6504	9700 元		4	500	350	73	67	23.0	19.0	54	49	6.0	Ø150 (Ø6")
DUC-81102	11800 元		2	1100	850	215	193	61.5	50.5	62	57	7.3	Ø200 (Ø8")
DUC-81104	14000 元		4	1100	900	114	105	24.0	20.0	59	56	11.7	Ø200 (Ø8")

17

高靜壓風機



型號	牌價 (NT\$)	頻率 (Hz)	馬達極數 (P)	最大靜壓 (mmAq)	消耗功率 (W)	風量 (m³/h)	噪音 (dBA)	重量 (kg)	適用管徑 (mm)
TB-374	8050 元	60	4	23.0	40	370	52	5.6	Ø125 (Ø5")
TB-554	8900 元	60	4	33.8	45	550	55	7.2	Ø150 (Ø6")
TB-1102	12700 元	60	2	110.8	280	1100	72	11.2	Ø150 (Ø6")
TB-1304	15600 元	60	4	48.0	145	1300	64	16.4	Ø200 (Ø8")
TB-1802	19400 元	60	2	133.0	540	1800	74	20.6	Ø200 (Ø8")

※噪音值為距離機體下方1.5m處測得之數值，在實際條件下由於受環境影響，噪音值會大於所標的數值。


※出貨品為 110 V~ / 60 Hz，客戶可依說明書指示更改為 220 V~ / 60 Hz 接法。

18

通風系統配件



空氣淨化箱

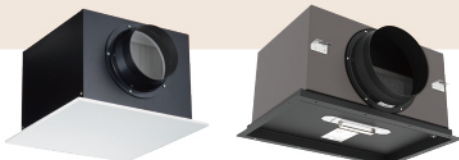

FR-2038 / FR-3538

FR-7538 / FR-10038

型號	牌價 (NT\$)	濾網種類	風量規格 (m³/h)	適用管徑 (mm)	壓力損失係數	重量 (kg)
FR-2038	7550 元	PA01 PM2.5高級濾網 CB01	200	Ø100 (Ø4")	4.3 6.7	3.8
FR-3538	7550 元	活性碳濾網(選購)	350	Ø150 (Ø6")	5.3 11.0	3.8
FR-7538	13850 元	PA02 PM2.5高級濾網 CB02	750	Ø200 (Ø8")	5.5 11.1	11
FR-10038	15700 元	活性碳濾網(選購)	1000	Ø250 (Ø10")	7.5 13.8	11

●產品可搭配下列機種與控制器(另購選配)，也可獨立控制，無控制器時須搭配壁切開關與風機連動。

型號	牌價 (NT\$)	電源	額定功率 (w)	適用管徑 (mm)	重量 (kg)
APH-04	6900 元	220 V~ 60 Hz	1200	Ø100 (Ø4")	3.6
APH-06	7350 元			Ø150 (Ø6")	

控制系統	偵測型控制器	AW-6
AL-7	偵測型控制器	加溫器三切開關組
牌價：NT\$ 10600 元		牌價：NT\$ 1150 元

全熱交換器	VH-6318S、VH-6328S、VH-6338S	不適用
薄型全熱交換器	VH-T15D、VH-T25D	不適用
PM2.5雙向流新風機	BF-200S、BF-350S	BF-200、BF-350
靜音型風機 (220V~)	不適用	VT-154、VT-154D、VT-304、VT-304D



新風加溫器



可調式給排氣口



產品系列	型號	牌價 (NT\$)	適用管徑 (mm)	開孔尺寸 (mm)	重量 (g)
滑動式	AN-42P	600 元	Ø100 (Ø4")	Ø115	220
	AN-62P	700 元	Ø150 (Ø6")	Ø170	360
旋轉式	AN-32C	550 元	Ø75 (Ø3")	Ø75	93
	AN-42C	650 元	Ø100 (Ø4")	Ø100	83
	AN-62C	750 元	Ø150 (Ø6")	Ø150	160
按壓式	AN-32CS	750 元	Ø75 (Ø3")	Ø75	125
	AN-42CS	850 元	Ø100 (Ø4")	Ø100	175
	AN-62CS	1080 元	Ø150 (Ø6")	Ø150	303



多方向保溫分配器



AD-66P
牌價：NT\$ 3300 元
重量 1.1kg

過樑風管

型號	牌價 (NT\$)	適用管徑 (mm)	壓力損失係數	重量 (kg)
ALD-04P	2600 元	Ø110 (Ø4")	6.2	1
ALD-06P	3000 元	Ø160 (Ø6")	9.1	2.6



異味阻斷
電動逆止閥



型號	牌價 (NT\$)	電源	功率 (W)	待機功率 (W)	適用管徑 (mm)	重量 (kg)
AB-431	3500 元	110 V / 220 V 共用	1.5	0.7	Ø110 (Ø4")	0.92
AB-631	3500 元		1.5	0.7	Ø150 (Ø6")	0.92

●全系列無聲換氣扇，他牌換氣扇
●靜音型風機(VT-154、VT-154D、VT-304、VT-304D、VT-504、VT-504D)
●靜音型風機如僅使用單速，可直接裝接，如需進行雙速切換，需加裝使用AW-4雙切開關組
●可用於他牌相同管徑風機使用(限單速)
●機器與逆止閥安裝需同一電壓

19

精品吊扇

MEGA 72" / 84" / 100"
(霧黑色 / 霧白色)



ALASKA × VENTO®

※適合安裝於各種商辦、廠房、農舍、牧場等挑高大空間。

FORTIS 100"
(霧黑色 / 霧白色)



產品系列	型號	牌價 (NT\$)	馬達	電源	轉速	消耗功率 (W)	電流 (A)	風量 (m³/h)	噪音 (dB)	重量 (kg)	產品尺寸 (mm)
MEGA	MG-72B DC 霧黑色	39000 元	DC直流馬達	110V~ 60Hz	高速	80	0.37	19900	68	14.1	72吋 W1828 X H500
	MG-72W DC 霧白色				中速	41	0.21	16500	62		
					低速	21	0.13	13300	60		
					微速	7	0.09	5800	35		
	MG-84B DC 霧黑色	42000 元	DC直流馬達	110V~ 60Hz	高速	80	0.37	20750	63	15.2	84吋 W2133 X H500
	MG-84W DC 霧白色				中速	41	0.21	17350	60		
					低速	21	0.13	13600	56		
					微速	7	0.09	7000	34		
	MG-100B DC 霧黑色	45000 元	DC直流馬達	110V~ 60Hz	高速	80	0.37	21250	58	16.6	100吋 W2540 X H500
	MG-100W DC 霧白色				中速	41	0.21	16970	50		
					低速	21	0.13	13100	45		
					微速	7	0.09	8500	32		
FORTIS	FS-100B DC 霧黑色	50000 元	DC直流馬達	110V~ 60Hz	高速	100	1.42	28200	62	20.2	100吋 W2535 X H630
	FS-100W DC 霧白色				中速	55	0.82	22600	45		
					低速	15	0.27	16800	35		
					微速	6.4	0.14	11200	30		



產品系列	型號	牌價 (NT\$)	電源	轉速	消耗功率 (W)	標稱風量 (m³/h)	噪音 (dBA)	重量 (kg)	產品尺寸 (mm)
AURA 玻璃款	FT-A1 AC 銀河銘	19000 元	110 V~ 60 Hz	超強	40	2788	50	12.5	26吋 Ø680 X 435
				強	30	2197	43		
				靜音	20	1605	36		

※噪音值是在靜音室機體正下方1m距離測得數值 / 風量為依據美國DOE429、430標準測得數值。
※搭配燈泡：E27燈頭 X 6個。

生原家電股份有限公司
SHENG YUAN ELECTRIC CO., LTD.

總公司：台中市豐原區水源路490號
台北營業所：台北市士林區前港街98號
桃園營業所：桃園市楊梅區瑞坪路272號
高雄營業所：高雄市左營區重慶街71號

電話：04-25222186
電話：02-28827905
電話：03-4812068
電話：07-3504566



010002-A53

為了使產品更適切客戶的需求，本型錄所刊載所有資料如有變更，例如：性能、尺寸、牌價，恕不另行通知，請以實機為準，敬請見諒。